M Baureihe




ZUVERLÄSSIGKEIT, EFFIZIENZ, GENAUIGKEIT UND SICHERHEIT SCHÖN VERMISCHT



DAC 400.2 / 1100.2 VAC-P

DAC 150 | 250 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1100 | 3000 | 5000 | 10000

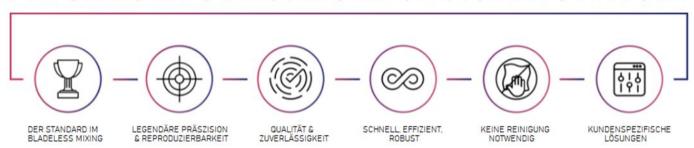

Hauschild GmbH & Co. KG

info@hauschild-speedmixer.com +49 (0)2381 48205 - 0 hauschild-speedmixer.com




Technische Daten

Spezifikation	DAC 400.2 VAC-P	DAC 600. 2 VAC-P	DAC 700. 2 VAC-P	DAC 800. 2 VAC-P
Mischkapaztität Min/Max ¹ :	100g ÷ 400g	200g ÷ 600g	200g ÷ 700g	400g ÷ 800g
Drehzahl Min/Max:	800 rpm ÷ 2500 rpm	800 rpm ÷ 2350 rpm	800 rpm ÷ 2100 rpm	800 rpm ÷ 1950 rpm
Mischzeit Min/Max:	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s
Netzspannung - Frequenz:	230 V - 50/60 Hz			
Nennleistung:	1,2 KW	1,2 KW	1,2 KW	1,2 KW
Deckel offen - Höhe:	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Breite:	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Tiefe:	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gewicht:	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Programmierbar:	20 Programme	20 Programme	20 Programme	20 Programme

Spezifikation	DAC 1100. 2 VAC-P	
Mischkapaztität Min/Max1:	800g ÷ 1100g	
Drehzahl Min/Max:	800 rpm ÷ 1600 rpm	
Mischzeit Min/Max:	5s ÷ 600s	
Netzspannung - Frequenz:	230 V - 50/60 Hz	
Nennleistung:	1,2 KW	
Deckel offen - Höhe:	1030 mm	
Breite:	440 mm	
Tiefe:	700 mm	
Gewicht:	95 kg	
Programmierbar:	20 Programme	
¹ Inklusive Material, Dose und Halter.		

KONFIGURATIONEN DER HAUSCHILD SPEEDMIXER® DAC BAUREIHE

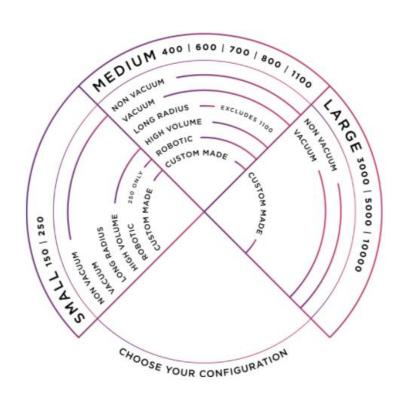

Mehr Genauigkeit bei jeder einzelnen Mischung. Schnellerer Durchsatz, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

